


AD操作について



AD操作(追加・更新・削除)

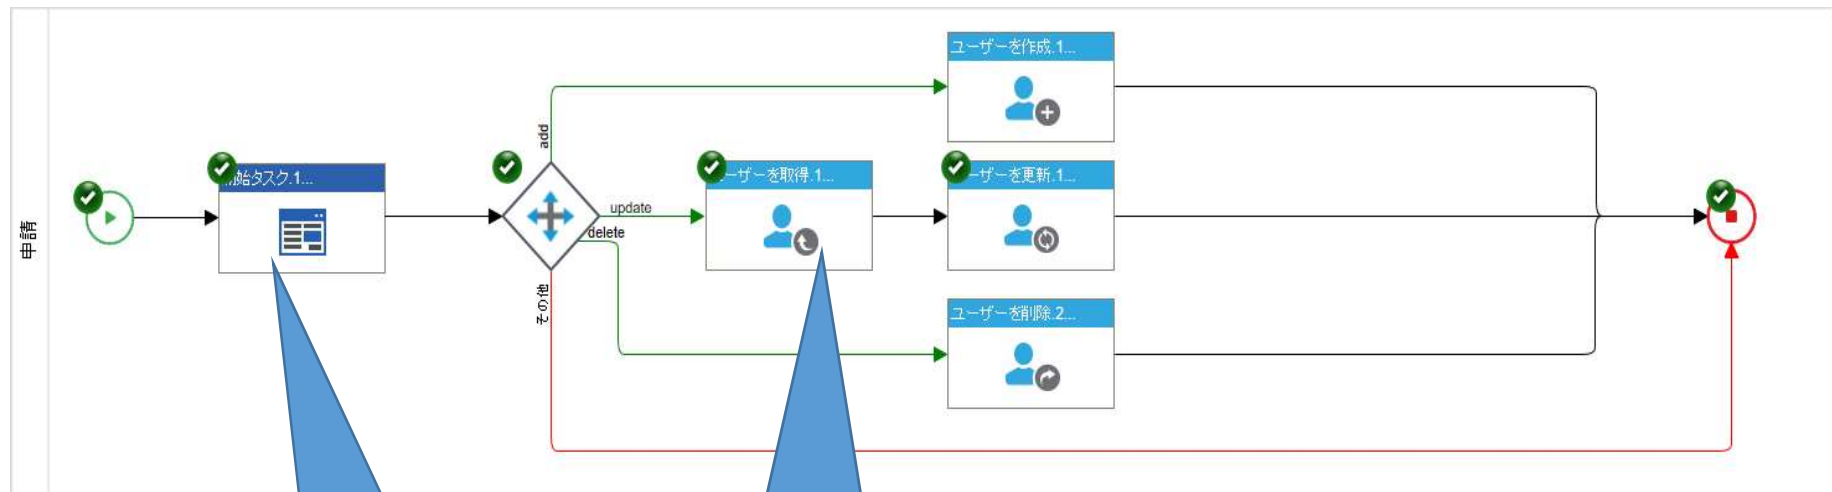

・操作(追加/更新/削除)を選択
・対象アカウントを指定

ADからユーザー情報(Name)を取得



AD操作 -画面イメージ

AGILEPOINT

ADアカウント申請

申請No.
XYZ-34

基本情報

部署名


申請者*

Tel.

第一営業部1課

畠山 雄一

03-1111-2222



部署名(作成者)

作成者*

Tel.

第一営業部1課

畠山 雄一

03-1111-2222

ADアカウント情報

☒ 追加 ☐ 修正 ☐ 削除

ユーザー名(ログインID)*

電子メールID

ADパスワード*

user5

姓*

姓

ミドルネーム

太郎

山田

電話番号

説明

申請理由

来週から参画する新規のメンバー

コメント

Add Comment

コメント	ユーザー	日付	
今週中に承認をお願いします。	畠山 雄一	11 Jul, 2019 15:23:12	  

Submit

Cancel

補足資料

アクティビティ毎に、ユーザーの指定方法が違います(追加/削除)

部品により表記が異なりますが、指定するのはユーザーログオン名です。

ユーザーを作成

ユーザーを作成 の設定 ?

Active Directory *: ADAdd (アプリ トークン)

☐ 複数ドメインのActiveDirectoryシステム

ユーザー名 (ログインID) *: ADAccount

ユーザーを削除

ユーザーを削除の設定 ?

Active Directory *: ADAdd (アプリ トークン)

☐ 複数ドメインのActiveDirectoryシステム

ユーザー名 *: ?

\$/pd:AP/pd:formFields/pd:ADAccount

ユーザー名の変更

フルネーム(N): testuser2 testuser2

姓(L): testuser2

名(I): testuser2

表示名(S): testuser2 testuser2

ユーザー ログオン名(U): testuser2 @v7.corp

ユーザー ログオン名 (Windows 2000 より前)(W): V7¥ testuser2

OK キャンセル

補足資料

アクティビティ毎に、ユーザーの指定方法が違います(更新)

ユーザーを更新

ユーザーを更新の設定 ?

Active Directory *:
ADAdd (アプリ トークン)

☐ 複数ドメインのActiveDirectoryシ

ユーザー名 (一般名) *

ADAccount x

ユーザー名の変更

フルネーム(N): testuser2 testuser2

姓(L): testuser2

名(I): testuser2

表示名(S): testuser2 testuser2

ユーザー ログオン名(U): testuser2 @v7.corp

ユーザー ログオン名 (Windows 2000 より前)(W): V7¥ testuser2



OK キャンセル

更新時は、フルネームを指定します。

- AgilePointからAD追加する場合、名+” “+姓 がフルネームに設定されます。
- 更新時は事前に、フルネーム(ADのname項目)を取得する必要があります。

補足資料: 同性同名を考慮したプロセス

ユーザー作成時に、AD上にユーザーが存在するかを確認する
(既にユーザーが存在した場合は、差し戻す場合や、アカウント名に連番を付与するなど)

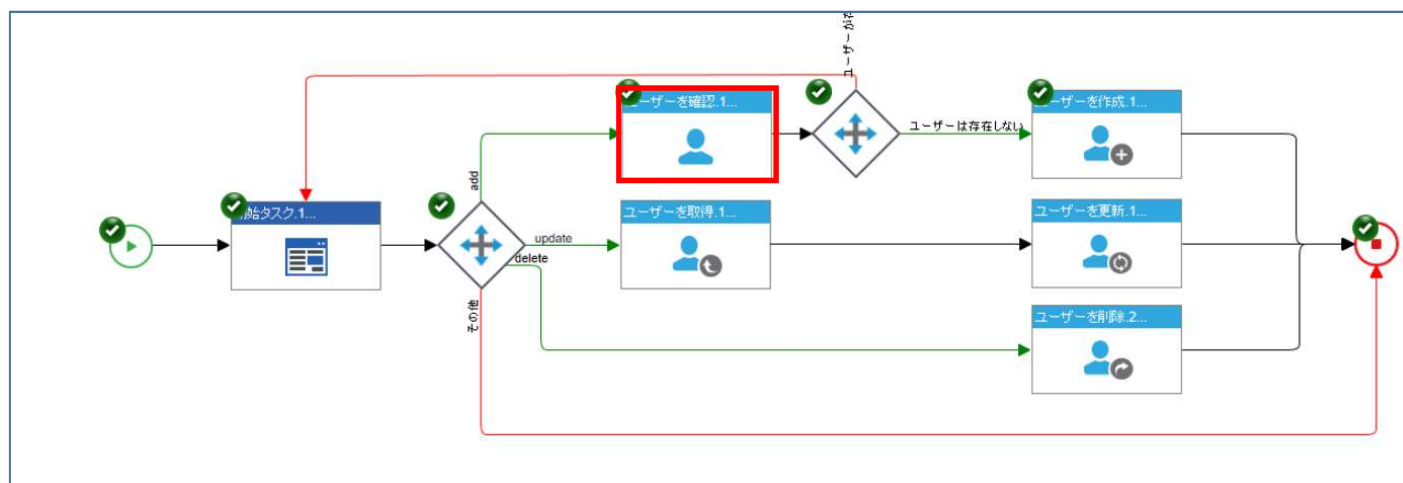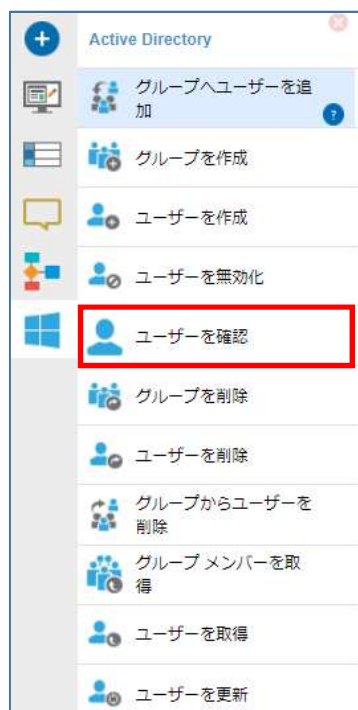

補足資料: 同性同名を考慮したプロセス

★ ユーザーを確認

ユーザーは存在するかの設定 ?

Active Directory *:
ADAdd (アプリ トークン)

☐ 複数ドメインのActiveDirectoryシステムがあります

ユーザー名 *:
\$[/pd:AP/pd:formFields/pd:ADAccount]

グループ名:

カスタムアトリビュートがスキーマにレスポンスを保管 *:
flg

データ

フォームデータ (既定)

モデルデータ

processFields

aduserFullName

flg

XPath

データソース (外部)

システムデータ

グローバルデータ

前へ 完了 キャンセル

モデルデータ

データ モデル ?

processFields

aduserFullName

flg

formFields

busho

shinseisha

tel


部署名

要素の型:
Element

要素名:
flg

データの型:
boolean

補足資料: 同性同名を考慮したプロセス

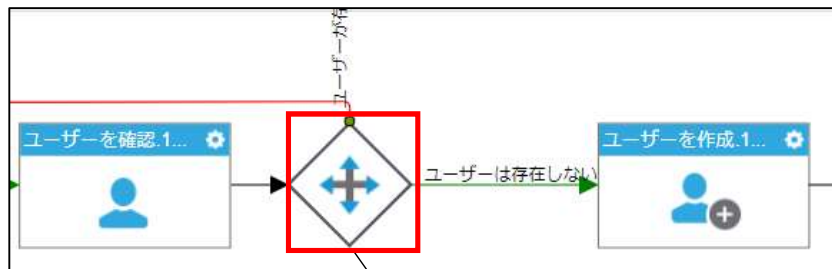

※ 条件

条件ビルダー ?

1. ユーザーは存在しない

IF

flag x == false x

The screenshot shows the '条件ビルダー' (Condition Builder) interface. It displays a condition '1. ユーザーは存在しない' (1. User does not exist). Below this, the 'IF' logic is configured as 'flag x == false x'. The entire configuration area is highlighted with a red box.

補足資料: ユーザー作成時に設定できない項目の設定について

ユーザー作成時に、表示されていない項目は、ユーザー更新アクティビティを使って設定します。

ユーザーを作成: 1...

ユーザー名 (ログインID) *:

ADAccount

ユーザー情報

名 *:

姓:

adName

adSes

電子メールアドレス:

ミドルネーム:

AdEmail

adMiddleName

説明:

電話番号:

adSetumei

adTel

グループへ追加:

Users

☐ ランダムパスワードを生成

パスワード *:

パスワードの確認 *:

ユーザーを更新: 1...

ユーザー名 (一般名) *:

aduserFullName

ユーザーのプロパティ: +

選択したプロパティ: ?

プロパティ名

プロパティ名

実数

adTel

userPrincipalName


telephoneNumber

userPrincipalName
sAMAccountName
givenName
initials
sn
displayName
telephoneNumber
mail
wWWHomePage
description
title
department
company
physicalDeliveryOfficeName
mobile
facsimileTelephoneNumber
ipPhone
streetAddress
postOfficeBox
l
st
postalCode
manager
employeeNumber

補足資料: ADから削除するときにエラーとなった場合

BuiltinのAdministratorsのメンバーに、AgilePointのシステムアカウントを追加してください。

```
14:50:39.339 >>> eFormAW_AssignWorkItem, Activity Instance=開始タスク.1
14:50:39.358 >>> eFormAW_LeaveActivityInstance, Activity Instance=開始タスク.1
14:50:39.427 >>> Getting Host Address for Active Directory Path LDAP://DC=v7,DC=corp
14:50:39.441 >>> ADI AgilePart, ***Error occured while removing user in AD: アクセスが拒否されました。(HRESULT からの例外:0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
```

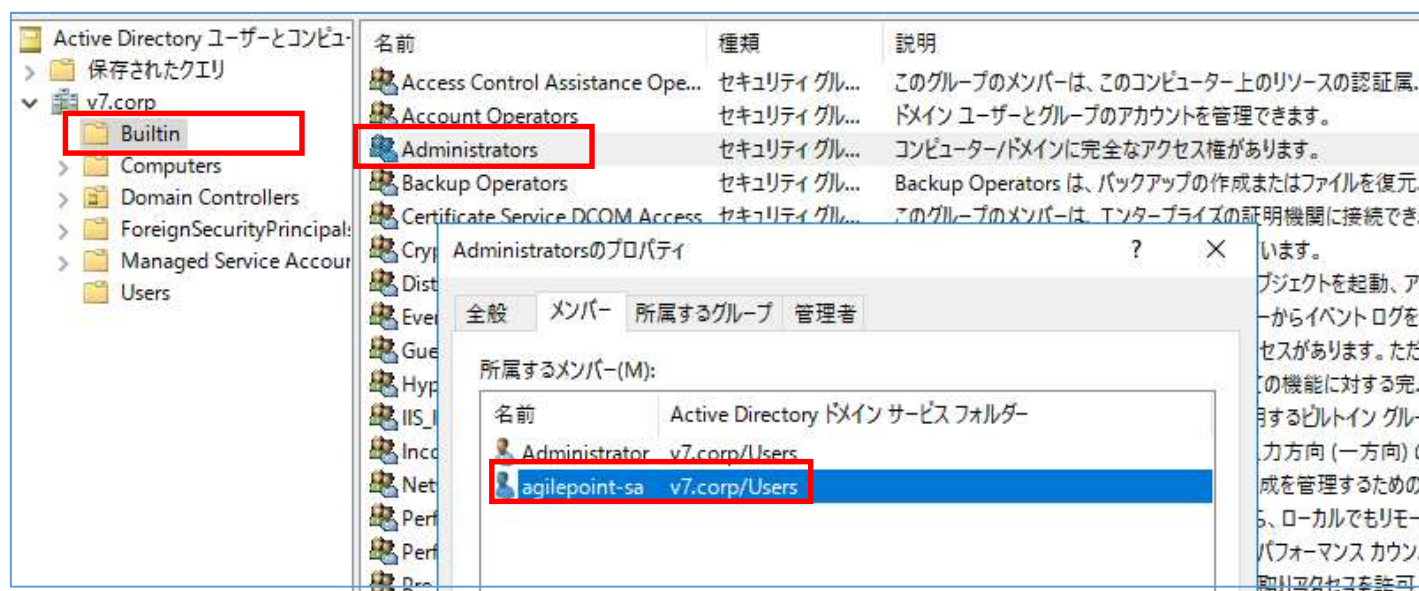



Contact Us:

アジールポイント株式会社

<https://www.secure.agilepoint.co.jp/japan@agilepoint.com>

